
TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853

Analóg Kvarcórák

Használati utasítás

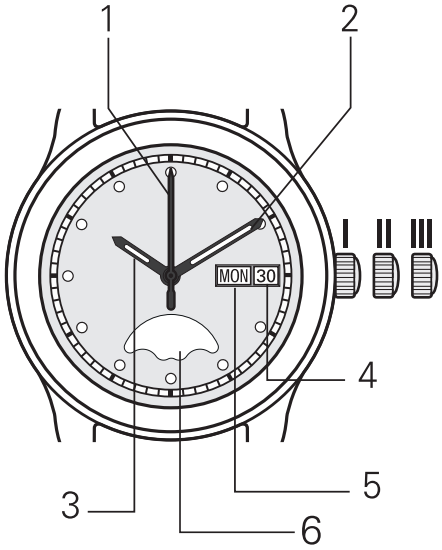

Kijelzők és funkciók

❶ Másodpercmutató
❷ Percmutató
❸ Óramutató
❹ Dátum*
❺ Nap*
❻ Holdfázis*

* Modell szerint



Csavaros koronával felszerelt modellek
IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
IB Felhúzási helyzet (kicsavarva, nem kihúzva)

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853

Gratulálunk!

Gratulálunk, hogy a világszerte egyik legismertebb svájci márka, a TISSOT® óráját választotta! A gondos tervezésnek, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön órája kiválóan védett az ütések, a hőmérséklet-változás, a víz és a por ellen.

Annak érdekében, hogy órája hosszú évekig tökéletes pontossággal működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse a következő előírásokat.

Ez a használati útmutató valamennyi **TISSOT® gyártmányú kvarcóra, napelemes kvarcóra és autokvarc karóra esetén érvényes**. Mindig az adott óramodellre vonatkozó utasításokat vegye figyelembe.

Az akkumulátor feltöltése

Csavaros koronával felszerelt modellek
A még jobb vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. Az idő, a dátum* vagy a nap* beállításához először ki kell csavarnia a koronát az **IB** helyzetbe, mielőtt kihúzná a **II** vagy **III** helyzetbe.

Fontos: Az óra vízállóságának megőrzése érdekében a koronát valamennyi művelet után vissza kell csavarni.

Kvarcórák
A kvarcórák elemmel működnek, töltésük nem lehetséges.

Autokvarc órák
Az autokvarc óra felhúzásához forgassa a koronát néhány tucat (kb. 50) fordulattal az **I** helyzetben (vagy csavaros koronával rendelkező modellek esetén az **IB** helyzetben). Ezután az automata felhúzó rendszer gondoskodik az óra teljes felhúzásáról, kizárólag a csukló mozgása révén. A teljes töltöttség eléréséhez több hétig kell viselni az órát, ekkor a karóra járástartaléka a maximális 100 nap.

Napelemes kvarcórák
Ezek a karórák nem rendelkeznek felhúzó koronával. Az akkumulátor feltöltéséhez fordítsa a karóra számlapját napfény vagy mesterséges fény irányába.

Beállítások

Fontos megjegyzés : Ha az órája csavaros koronával rendelkezik, vegye figyelembe a fenti információkat.

Időbeállítás
Húzza ki a koronát a **III** helyzetbe és forgassa el tetszőleges irányba, amíg a kívánt idő meg nem jelenik a kijelzőn.

Bizonyos másodpercmutatós modellek szinkronizálhatók egy hivatalos időjelzővel (rádió / televízi ó / internet). Ha a korona ki van húzva a **III** helyzetbe, a másodpercmutató leáll. Miután szinkronizálta az időt, nyomja vissza a koronát az **I** helyzetbe (és a menetes koronával rendelkező modellek esetén csavarja vissza).

A dátum*, a nap* vagy a holdfázis* gyorsbeállítása
Fontos megjegyzés : A dátum gyorsbeállítását ne végezze a 22:00 és 02:00 közötti időszakban.

Húzza ki a koronát a **II** helyzetbe és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyes dátum nem látható, vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a nap vagy a holdfázis módosításához. A művelet elvégzése alatt az óra nem áll le, így az időt nem kell újra beállítania.

Műszaki adatok

TISSOT® kvarcórák
A kvarc szerkezet egyedülálló pontosságát élvező órák megszakítás nélküli járástartaléka általában több, mint 2 év, bár ez az érték az óra viselőjének szokásai és a környezeti hőmérséklet függvényében némileg változhat. Ehhez hasonlóan a környezeti hőmérséklet a kvarcszerkezetek pontosságát is befolyásolja; naponta kb. -0,5 és +0,7 mp közötti eltéréseket okozhat. Önnek mindössze a pontos időt és adott esetben a dátumot kell beállítania, ha az órája ilyen típusú kijelzővel rendelkezik (lásd a „Beállítások” részt).

Gyenge elemet jelző funkció
Az elem alacsony töltöttségét a másodpercmutató jelzi, amely 4 másodpercenként ugrik egyet. Ezután a karóra még néhány napig működik, de az elemet minél hamarabb ki kell vetetni és cseréltetni egy hivatalos TISSOT® szervizközpontban.

TISSOT® autokvarc órák
Ezek a karórák ugyanolyan pontosak, mint a kvarcórák, de nem elemmel, hanem akkumulátorral működnek, amely automatikusan feltöltődik a csukló mozgása révén. A csukló lengő mozdulatai mozgásba hozzák az ingasúlyt, amelynek minden egyes fordulata egy mikrogenerátort táplál, amely elektromos energiával tölti fel az akkumulátort.

TISSOT® napelemes és autokvarc órák

Energiaforrás
A lítiumion-akkumulátorok átlagos élettartama több, mint 10 év. Soha ne cserélje ezeket hagyományos ezüst-oxid elemre, mivel ezzel helyrehozhatatlan kárt okozhat a szerkezetben.

Alacsony töltöttséget jelző funkció
A TISSOT® órák alacsony töltöttséget jelző funkcióval rendelkeznek. Ha a másodpercmutató 4 másodpercenként ugrik egyet, az azt jelzi, hogy az órát fel kell tölteni (lásd a „Az akkumulátor feltöltése” részt).

Vízállóság

A TISSOT® karórákat úgy tervezték, hogy vízállóságukat akár 3 bar (30 m / 100 ft), 5 bar (50 m / 165 ft), 10 bar (100 m / 330 ft), 20 bar (200 m / 660 ft) vagy 30 bar (300 m / 1000 ft) nyomásig megőrizzék, az óra hátlapján feltüntetett információnak megfelelően.

Az órák tökéletes vízállósága nem garantálható örökre. A tömítések elhasználódhatnak, vagy az órát véletlen ütés érheti, ami hatással van a vízállóságra is. Javasoljuk, hogy órájának vízállóságát évente egyszer ellenőriztesse egy hivatalos TISSOT® szervizközpontban.

Ápolás és karbantartás

Hőmérséklet
Ne tegye ki óráját hirtelen hőmérséklet-változásnak (erős napfény után hideg vízbe merülés) vagy szélsőséges hőmérsékletértékeknek (60 °C (140 °F) felett vagy 0 °C (32 °F) alatt).

Mágneses mezők
Ne tegye ki óráját intenzív mágneses mezőnek, amilyet például a hangszórók, mobiltelefonok, számítógépek, hűtők vagy egyéb elektromágneses eszközök hoznak létre.

Külső hatások
Kerülje a hirtelen hőmérséklet-változást és az ütéseket, mivel ezek károsíthatják a karórát. Amennyiben erőteljes ütés érte az óráját, kérjük, vizsgáltassa meg egy hivatalos TISSOT® szervizközpontban.

Káros termékek
Ügyeljen, hogy az óra ne érintkezzen közvetlenül oldószerrel, tisztítószerrel, parfümmel, kozmetikai termékekkel stb., mivel ezek károsíthatják az óraszíjat, a tokot vagy a tömítéseket.

Tisztítás
Javasoljuk, hogy az órát (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és kézmeleg, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után öblítse le az órát csapvízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Tárolási utasítások
Ha előreláthatólag néhány hétig vagy hónapig nem használja az óráját, javasoljuk, hogy mielőtt eltenné, húzza ki a koronát a külső helyzetbe. Ezzel csökken az energiafogyasztás.

Javítás

Más precíziós eszközökhöz hasonlóan, a karórák optimális működéséhez is rendszeres karbantartás szükséges. Általános szabályként javasoljuk, hogy óráját 3–4 évenként vizsgáltassa át hivatalos TISSOT® forgalmazónál vagy szervizközpontban. Vegye figyelembe, hogy az éghajlati és a használati körülményektől függően ennél gyakoribb ellenőrzésre is szükség lehet. A kimagaslóan színvonalas szolgáltatás és a garancia érvényességének biztosítása érdekében mindig hivatalos TISSOT® forgalmazóhoz vagy szervizközponthoz forduljon.

Pótalkatrészek elérhetősége

Az óra gyártásának leállítását követően a TISSOT® standard modellek esetén legalább 10 évig, aranyórák esetén pedig akár 20 évig biztosítja a pótalkatrészeket. Ha egy pótalkatrész gyártását valamilyen okból kifolyólag leállítják vagy szüneteltetik, a TISSOT® fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint alternatív megoldást ajánljon a vásárlónak.

Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése*



Ez a szimbólum jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy az órát egy engedéllyel rendelkező gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosításával megóvhatók a természeti kincsek.

Elem típusa: *ezüst-oxid és cink gombelem.*
Autokvarc: *mangán-dioxid és lítium gombelem.*
Napelemes kvarc: *tölthető kobalt-titán-lítium akkumulátor.*

** Hatályos az Európai Unió tagországaiban, valamint a hasonló jogszabályokkal rendelkező országokban.*